



speedo[®]
HYDRAULIC ♦ PNEUMATIC



Turkey
Discover
the potential



Agriculture Series / Tarım Serisi



ISO Büyük­lüğü		Max Çalışma Basıncı		En Düşük Patlama Basıncı						Eşleme İçin Gereken Kuvvet	
				Dişi		Erkek		Eşlenmiş			
mm	inc.	Bar	Mpa	Bar	MPa	Bar	MPa	Bar	MPa	N	Kg
12.5	1/2	250	25	1250	125	1300	130	1250	125	90	9

- Karbon çeliği, İstek üzerine: Paslanmaz çelik veya pirinç kullanılabilir.
- Sertleştirilmiş çelikten sibop. Gövde Kaplaması : Çinko Kaplama (Cr + III pasivasyon)
- Sızdırmazlık Elemanları : NBR nitril kauçuğu. İstek üzerine: Viton, Neopren, EPDM, Silikon ve diğer sızdırmazlık elemanları kullanılabilir.
- Destek halkası : PTFE (teflon), Toz Kapağı : Polietilen i20 (mavi)
- İstek üzerine : Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı renklerde kullanılabilir.
- Standart Vida ölçüsü BSP dir.
- İstek üzerine : Metrik, NPTF, BSPT, UNF yapılabilir.





BİLYA GÖBEKLİ OTOMATİK QUICK COUPLINGS

Valf Sistemi
Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Isıl İşlem
Takma Sistemi
Çıkarma Sistemi
Basınç Altında Takılabilme
Basınç Altında Çıkarılabilme
Özel Hallerde
Kullanım Alanı

Özel Bilyalı
Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Otomatik Erkek Rekor
Yüzük Geri Çekilerek
Yüzük Geri Çekilerek
Yapılamaz
Yapılamaz
VİTON & Dayanıklı Özel yay (-30°C ile + 225°C)
Genel Endüstriyel Uygulamalar



LPG SERİSİ EMNİYET QUICK COUPLINGS

Sızdırmazlık
Malzeme
Kaplama
Valf Sistemi
Vida Ölçüsü
Semente - Isıl İşlem
Kullanım Alanı
Çalışma Sıcaklığı
Basınç Altında Takılabilme
Basınç Altında Çıkarılabilme
Takma - Çıkarma Sistemi

Nitril O-ring (NBR)
Otomat Çeliği
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Pimli
1/2" - 3/4" - BSP - NPT (İsteğe Bağlı)
Erkek Adaptör
Lpg Dolum İstasyonu
-30 °C ile + 110 °C
Yapılamaz
Yapılamaz
Yüzük Geri Çekilerek



SEKMANLI TİP QUICK COUPLINGS



SEKMANLI TİP QUICK COUPLINGS KİTİ

Erkek Adaptörler
Çatlama sorunu olmaması için NPT rakora **sıkılmayacaktır.**
BSP rekora sıkılacaktır.



Hidrolik Küresel Vana Grubu



2 YOLLU KÜRESEL VANALAR

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Özel Hallerde
Küre Yataklaması
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
VİTON
Derlin (POM)
Genel Hidrolik Uygulamalar.



3 YOLLU HİDROLİK ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA

Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Vida Ölçüsü
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

Alüminyum
Nitril O-ring (NBR)
BSP - NPT - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - Metrik
-30 °C + 110 °C
Vinçler, Araç Üstü Ekipman, Kazı Makinaları vb.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Vida Ölçüsü
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

Pik Döküm - GG25
Nitril O-ring (NBR)
BSP - NPT - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - Metrik
-30 °C + 110 °C
Vinçler, Araç Üstü Ekipman, Kazı Makinaları vb.



Hidrolik İkiz Kilitleme Grubu



TARIM SERİSİ HİDROLİK İKİZ KİLİT VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - İKİZ KİLİTLEME VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - İKİZ KİLİTLEME VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



Hidrolik Hız Ayar Grubu



ÇEKİLİ HIZ AYAR VALFİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFİ

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
İç İtici Pim
Kullanım Alanı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem
Genel Hidrolik Uygulamalar.



ÇEKİLİ - ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFLERİ





1/4" - 3/8" - 1/2" VEYA VALFİ

KOD (CODE)	ÖLÇÜ (DIMENSION)	BASINÇ (PRESSURE) (Bar)	Geni (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HYSTV-1/4	1/4" BSP	250 bar	20	62	1 1/4"	10	30	5,5	5,5	5,5	37
HYSTV-3/8	3/8" BSP	250 bar	40	70	1 1/2"	10	30	5,5	5,5	5,5	41,5
HYSTV-1/2	1/2" BSP	250 bar	60	82	1 1/2"	20	40	5,5	10	10	50



HİDROLİK DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



HİDROLİK DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



İĞNE VALFLER

KOD (CODE)	ÖLÇÜ (DIMENSION)	BASINÇ (PRESSURE) (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HSNV-1/4	1/4" 18 NPT	250 bar	11,5	1/4 18 NPT	31	30	61



İğne valfler yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır.





MANOMETRE TEST REKORLARI

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Valf Sistemi
Çalışma Sıcaklığı
Basınç Altında Takma Çıkarma
Kullanım Alanı

BSP, UNF, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
Pimli
-30 °C ile +110 °C
Yapılamaz
Basınç Ölçme, Test ve Kontrol



PILOT UYARILI ÇEK VALFLER

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Isıl İşlem
Kullanım Alanı

BSP, NPT, Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
İç Parçalarda
Genel Hidrolik Uygulamalar.



BORU BAĞLANTI TİPİ ÇEK VALFLER

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP - Metrik / Metrik
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.



1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" HİDROLİK ÇEK VALF GRUBU

Vida Ölçüsü
Gövde Malzemesi
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı
Açma Basıncı

BSP, NPT
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Genel Hidrolik Uygulamalar.
0,5 Bar (İsteğe bağlı 6 - 8 bar açma basıncı opsiyonlu)





HORTUM PATLAMA VALFLERİ

Vida Ölçüsü
Malzeme
Sızdırmazlık
Kaplama
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Alanı

BSP (İsteğe bağlı: NPT, Metrik)
Otomat Çeliği
Nitril O-ring (NBR)
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
-30 °C ile +110 °C
Hidrolik kaldırma ekipmanları





NG6 - NG10 - PARALEL ve SERİ VALF PLEYTLERİ
(İsteğe bağlı emniyetli ve emniyetsiz)



NG6 - NG10 - PARALEL SERİ ALÜMİNYUM
TEKLİ VALF PLEYTLERİ



NG6 - NG10 - PARALEL SERİ ALÜMİNYUM
TEKLİ VALF PLEYTLERİ

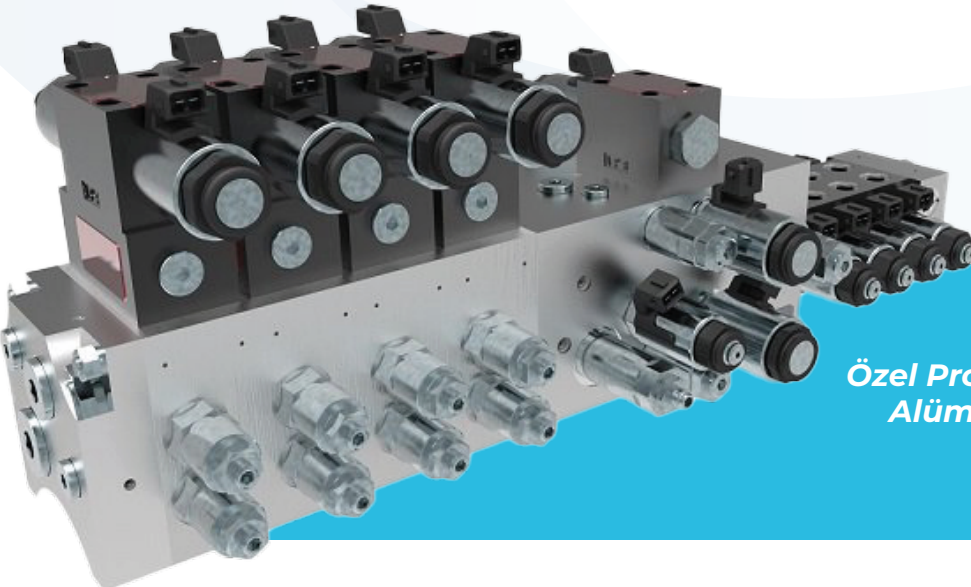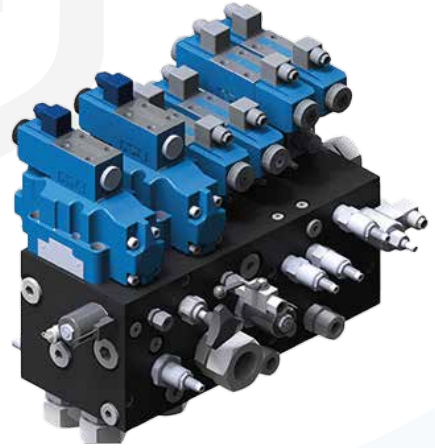

**Özel Projeleriniz için, Özel ölçülerde
Alüminyum Blok ve Valf Pleyti
Üretiyoruz.**

T25-T26 Pnömatik Gövde ve Uç Grubu

Speedo Pnömatik Gövdeler, Speedo Pnömatik Uçlar ile kullanıldığında **Garanti Dahilindedir.**



1/2"
T25 - T26 SERİSİ PNÖMATİK DİŞİ GÖVDELER



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR



T25 - T26 (6 - 8 - 10 - 13mm)
PNÖMATİK HORTUM GÖVDELER




1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK VE DİŞİ PNÖMATİK GÖVDELER



1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK ve DİŞİ
T25- T26 SERİSİ ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK UÇLAR

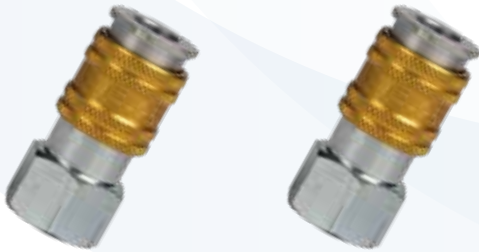

1/4" - 3/8" - 1/2" ERKEK VE DİŞİ PNÖMATİK GÖVDELER



(6 - 8 - 10 - 13mm) T25- T26 SERİSİ
ÇELİK ISIL İŞLEMLİ PNÖMATİK HORTUM UÇLARI



GML Serisi Yüksek Basınç Pnömatik Gövde ve Uçlar



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ PNÖMATİK ISIL İŞLEMLİ UÇLAR



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ PNÖMATİK ISIL İŞLEMLİ UÇLAR



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER



Speedo hava tabancaları GML serisi yüksek basınçlı gövdeler ile kullanıma uygundur.



Endüstriyel ve Biçer Hava Tabancaları



(SPD - 103) TARIM ve BIÇER HAVA TABANCASI



(SPD - 102) ENDÜSTRİYEL GENEL AMAÇLI HAVA TABANCASI

speedo®

★ i-B-A SERIES ★





PRICE LIST

ÜRÜN KODU	TARIM VE TRAKTÖR SERİSİ HİDROLİK OTOMATİK ADAPTÖRLER	ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (EUR)
SPDG14SN	1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım	330 BAR	€7,50
SPDG14FN	1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Dişi-	330 BAR	€5,80
SPDG14MN	1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor - Erkek-	330 BAR	€2,50

SPDG38SN	3/8" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım	330 BAR	€7,90
SPDG38FN	3/8" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi	330 BAR	€5,90
SPDG38MN	3/8" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek	330 BAR	€2,60

SPDG12SN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım (İstek Üzerine Renkli Kapaklı)	360 BAR	€7,80
SPDG12FN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi (İstek Üzerine Renkli Kapaklı)	360 BAR	€5,90
SPDG12MN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek (İstek Üzerine Renkli Kapaklı)	360 BAR	€2,50

SPDG34SN	3/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım	280 BAR	€15,40
SPDG34FN	3/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi	280 BAR	€11,80
SPDG34MN	3/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek	280 BAR	€5,50

SPDG1SN	1" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım	260 BAR	€22,20
SPDG1FN	1" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi	260 BAR	€18,60
SPDG1MN	1" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek	260 BAR	€9,50

SPDG114SN	1 - 1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım	230 BAR	€29,80
SPDG114FN	1 - 1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi	230 BAR	€25,78
SPDG114MN	1 - 1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek	230 BAR	€11,40

HİDROLİK OTOMATİK ADAPTÖR BİLYA GÖBEKLİ



BG - SPDG12SN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Takım (İstek Üzerine Renkli Kapaklı) Bilyalı	330 BAR	€16,50
BG - SPDG12FN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Dişi (İstek Üzerine Renkli Kapaklı) Bilyalı	330 BAR	€12,80
BG - SPDG12MN	1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor Erkek (İstek Üzerine Renkli Kapaklı) Bilyalı	330 BAR	€6,90



PRICE LIST



ÜRÜN KODU	LPG EMNİYET GAZ ADAPTÖRÜ	ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (EUR)
LPGSPD34SN	3/4" NPT LPG Emniyet Kaplini Takım (Kauçuk Kaplı Yüzey)	300 BAR	€30,50
LPGSPD34FN	3/4" NPT LPG Emniyet Kaplini Dişi (Kauçuk Kaplı Yüzey)	300 BAR	€22,80
LPGSPD34MN	3/4" NPT LPG Emniyet Kaplini Erkek	300 BAR	€11,00

DÖKÜM VE ALÜMİNYUM KÜRESEL VANALAR



SPDG14N	1/4" BSP Hidrolik 2-Yollu Küresel Vana	500 BAR	€8,50
SPDG38N	3/8" BSP Hidrolik 2-Yollu Küresel Vana	500 BAR	€9,00
SPDG12N	1/2" BSP Hidrolik 2-Yollu Küresel Vana	500 BAR	€10,80
SPDG34N	3/4" BSP Hidrolik 2-Yollu Küresel Vana	400 BAR	€18,50
HRN-BV3CCG38N	3/8" 3-Yollu Döküm Vana	330 BAR	€21,00
HRN-BV3CCG12N	1/2" 3-Yollu Döküm Vana	330 BAR	€21,00
HRN-BV3CCG38N	3/8" 3-Yollu Alüminyum Vana	330 BAR	€21,00
HRN-BV3CCG12N	1/2" 3-Yollu Alüminyum Vana	330 BAR	€21,00

İKİZ KİLİTLEME VALFLERİ



SPDG38N	3/8" BSP Hidrolik İkiz Kilit Valfi	380 BAR	€10,00
SPDNM1815N	M18X1,5 Hidrolik İkiz Kilit Valfi (Yüzük + Somun)	380 BAR	€10,80

HIZ AYAR VALFLERİ



SPDG14N	1/4" BSP Hidrolik Hız Ayar Valfi	500 BAR	€15,50
SPDG38N	3/8" BSP Hidrolik Hız Ayar Valfi	480 BAR	€16,50
SPDG12N	1/2" BSP Hidrolik Hız Ayar Valfi	450 BAR	€20,50



PRICE LIST

ÜRÜN KODU	T25 - T26 PNÖMATİK GÖVDELER	ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (EUR)
SPD-P2512M14FC	1/2" - 1/4" BSP Pnömatik Erkek Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2512M14FC	1/2" BSP Pnömatik Dişi Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2538M14FC	3/8" BSP Pnömatik Dişi Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2538M14FC	3/8" BSP Pnömatik Erkek Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2514M14FC	1/4" BSP Pnömatik Erkek Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2514M14FC	1/4" BSP Pnömatik Dişi Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P256HCN	6mm Pnömatik Hortum Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P258HCN	8mm Pnömatik Hortum Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2510HCN	10mm Pnömatik Hortum Gövde	40 BAR	€3,50
SPD-P2513HCN	13mm Pnömatik Hortum Gövde	40 BAR	€3,50

T25 - T26 PNÖMATİK ÇELİK UÇLAR



SPD-P256HN	6mm Pnömatik Hortum Ucu	40 BAR	€0,90
SPD-P258HN	8mm Pnömatik Hortum Ucu	40 BAR	€0,90
SPD-P2510HN	10mm Pnömatik Hortum Ucu	40 BAR	€0,90
SPD-P2513HN	13mm Pnömatik Hortum Ucu	40 BAR	€0,90
SPD-P2514MN	1/4" BSP Pnömatik Erkek Uç	40 BAR	€0,90
SPD-P2538MN	3/8" BSP Pnömatik Erkek Uç	40 BAR	€0,90
SPD-P2512MN	1/2" BSP Pnömatik Erkek Uç	40 BAR	€0,90
SPD-P2514FN	1/4" BSP Pnömatik Dişi Uç	40 BAR	€0,90
SPD-P2538FN	3/8" BSP Pnömatik Dişi Uç	40 BAR	€0,90
SPD-P2512FN	1/2" BSP Pnömatik Dişi Uç	40 BAR	€0,90

ENDÜSTRİYEL HAVA TABANCALARI



SPD-101	Hava Tabancası Kısa Tip	40 BAR	€3,50
SPD-102	Hava Tabancası (10cm) Alüminyum Borulu	40 BAR	€3,90
SPD-103	Hava Tabancası Uzun Tip (50cm) Alüminyum Borulu	40 BAR	€7,90



PRICE LIST



ÜRÜN KODU	HİDROLİK ÇEK VALFLER	ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (EUR)
CV - SPDG14N	1/4" BSP Hidrolik Hat Tipi Çek Valf	400 BAR	€4,90
CV - SPDG38N	3/8" BSP Hidrolik Hat Tipi Çek Valf	400 BAR	€4,90
CV - SPDG12N	1/2" BSP Hidrolik Hat Tipi Çek Valf	350 BAR	€5,10
CV - SPDG34N	3/4" BSP Hidrolik Hat Tipi Çek Valf	330 BAR	€11,40

GML SERİSİ YÜKSEK BASINÇ PNÖMATİK GÖVDELER (NPT - BSP - METRIC)



GML-P2512M14FC	1/2" - 1/4" BSP Pnömatik Erkek Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2512M14FC	1/2" BSP Pnömatik Dişi Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2538M14FC	3/8" BSP Pnömatik Dişi Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2538M14FC	3/8" BSP Pnömatik Erkek Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2514M14FC	1/4" BSP Pnömatik Erkek Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2514M14FC	1/4" BSP Pnömatik Dişi Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P256HCN	6mm Pnömatik Hortum Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P258HCN	8mm Pnömatik Hortum Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2510HCN	10mm Pnömatik Hortum Gövde	80 BAR	€5,00
GML-P2513HCN	13mm Pnömatik Hortum Gövde	80 BAR	€5,00

GML SERİSİ PNÖMATİK ISIL İŞLEMLİ UÇLAR



GML-P256HN	6mm Pnömatik Hortum Ucu	80 BAR	€1,50
GML-P258HN	8mm Pnömatik Hortum Ucu	80 BAR	€1,50
GML-P2510HN	10mm Pnömatik Hortum Ucu	80 BAR	€1,50
GML-P2513HN	13mm Pnömatik Hortum Ucu	80 BAR	€1,50
GML-P2514MN	1/4" BSP Pnömatik Erkek Uç	80 BAR	€1,50
GML-P2538MN	3/8" BSP Pnömatik Erkek Uç	80 BAR	€1,50
GML-P2512MN	1/2" BSP Pnömatik Erkek Uç	80 BAR	€1,50
GML-P2514FN	1/4" BSP Pnömatik Dişi Uç	80 BAR	€1,50
GML-P2538FN	3/8" BSP Pnömatik Dişi Uç	80 BAR	€1,50
GML-P2512FN	1/2" BSP Pnömatik Dişi Uç	80 BAR	€1,50